


ООО “СТРОЙ-КОНТАКТ”

Представляет продукт собственного производства

Тельферный (шахтный) грузовой подъемник

Данный тип подъемника для подъема-опускания грузов создан на основе электротали (тельфера), соединенной с грузовой клетью, перемещающейся по жестко закрепленным направляющим.

То есть такой подъемник работает по типу лифта и имеет соответствующую конструкцию.

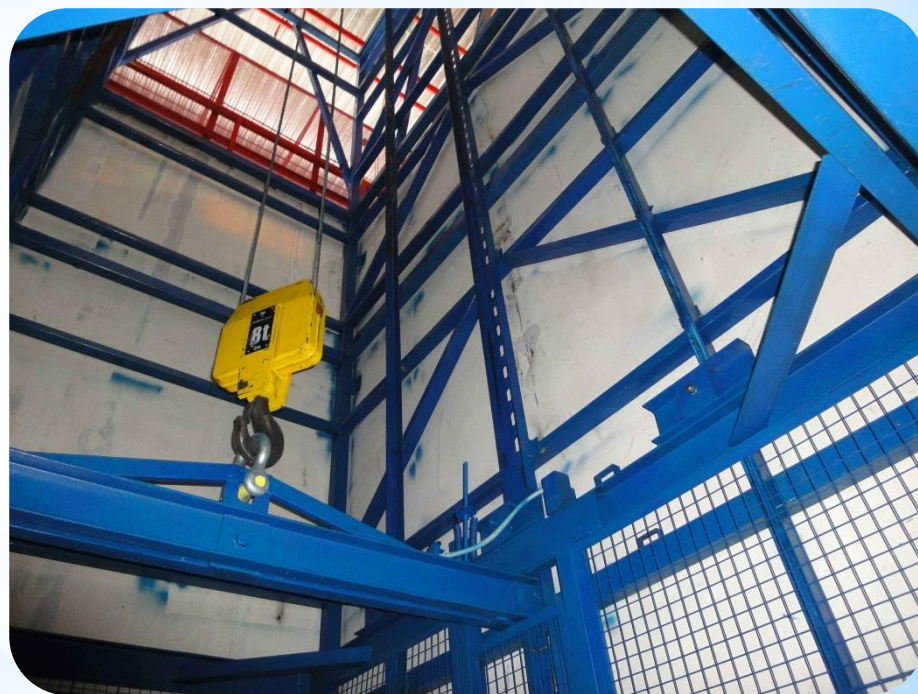


Основными узлами подъемника являются:

- Электротельфер (1)
- Металлокаркасная шахта (2)
- Направляющие (3)
- Грузовая клеть (4)
- Ограждение (дверь) шахты (5)




Типовые схемы подъемников

Общая схема устройства

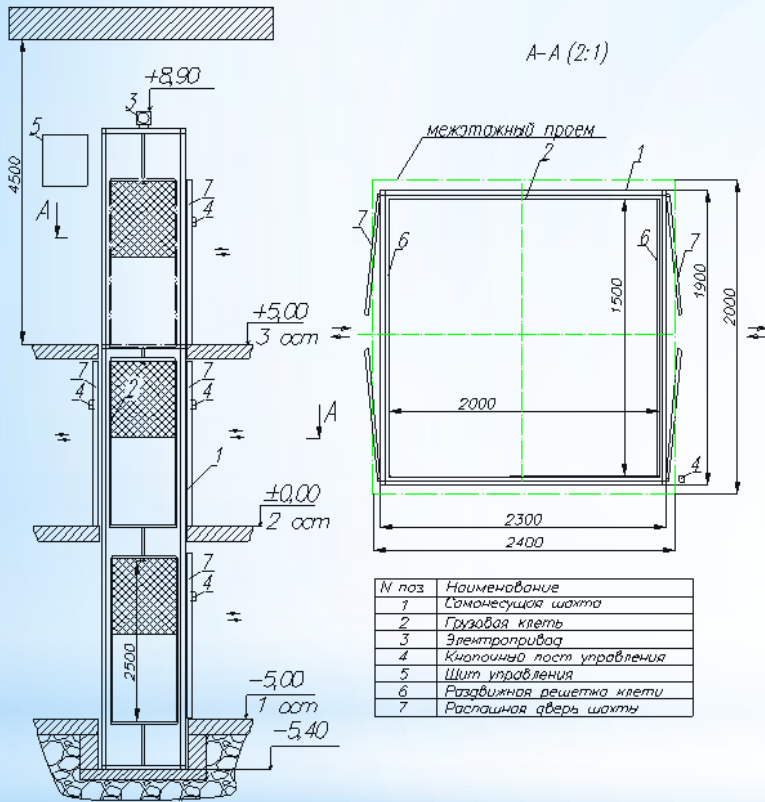


Подъемник в комплекте с металлокаркасной самонесущей шахтой

СХЕМА УСТРОЙСТВА

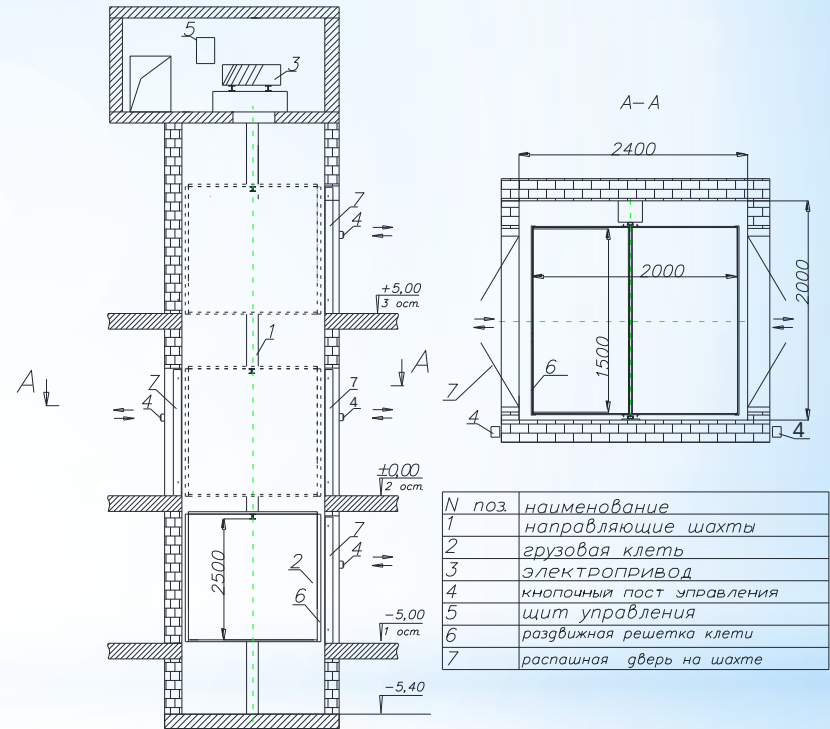

Подъемник, устанавливаемый в готовую монолитную шахту


Где применяются подъемники:

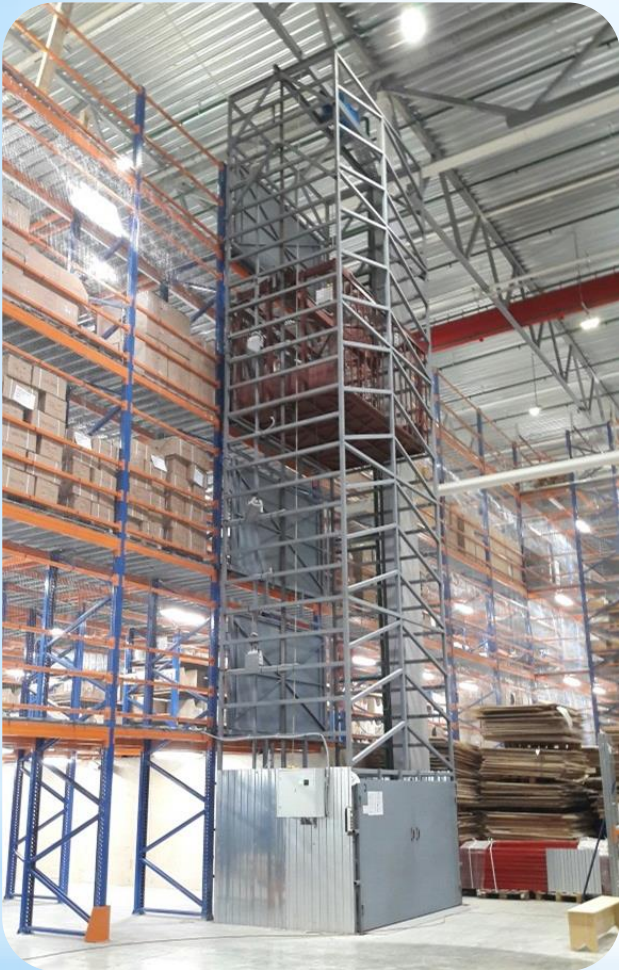

На складах:
мезонины



для поднятия грузов на стеллажи и

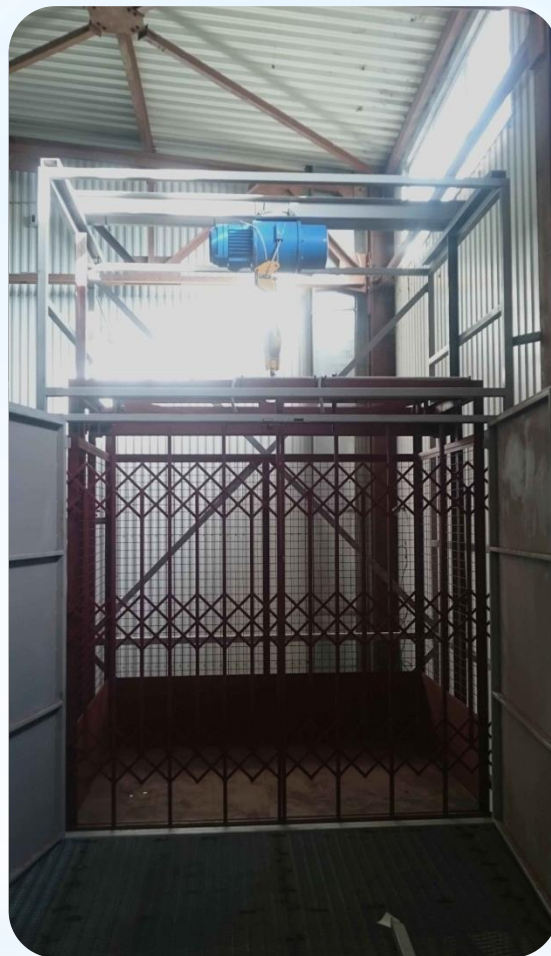

На производстве:

для поднятия различных грузов и стройматериалов



Для выгрузки товара в торговых центрах и магазинах

Мы производим и устанавливаем подъемники под любые размеры необходимые клиенту.

Грузоподъемностью от 100 кг до 5 тонн. С высотой подъема до 40 м, до 9 этажей.



Чем тельферный подъемник отличается от лифта:

Несмотря на схожую конструкцию с лифтом подъемник обладает целым рядом отличий и преимуществ.

Главное отличие - в подъемнике запрещена перевозка людей.

При, казалось бы, очевидном минусе, это дает гораздо больше плюсов по сравнению с лифтами:

Во первых- подъемник не является поднадзорным (он должен отвечать требованиям технического Регламента “о безопасности машин и оборудования”, а не лифтовому регламенту.)

Нет необходимости сдавать его органам Ростехнадзора или проводить экспертизу.

Во-вторых он гораздо дешевле в изготовлении, прост в обслуживании и эксплуатации.

Сроки изготовления и поставки минимальные - от двух недель.

Для такого подъемника не обязательно строить лифтовую шахту. Подъемник поставляется в комплекте с самонесущей шахтой и может быть установлен на очень ограниченном пространстве в уже готовом помещении.

Несмотря на отличия от лифта,
тельферный подъемник так же оснащен всеми необходимыми системами безопасности:



Установка на клеть ловителя обеспечивает практически мгновенную остановку кабины в случае обрыва тягового каната. Установка на ловителе концевого выключателя, обеспечивает отключение двигателя в случае обрыва или ослабления каната.



Концевой выключатель аварийный:
Отключает питание двигателя при перепуске или переподъеме кабины



Концевой выключатель дверной:
предотвращает движение кабины при открытой двери



Электрозамок двери шахты:
Предотвращает открытие двери
При отсутствии кабины на этаже

Заказать расчет стоимости вы можете на сайте

<https://sz-lift.ru/>.

Написать нам на электронный адрес stroy-lift71@mail.ru

Подробности уточняйте по телефонам

8(915)697-23-22

8 (910) 076-58-97

Обращаем внимание лифтовых и монтажных компаний, строительных и подрядных организаций:

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству в продвижении нашего оборудования.

При заключении договорных отношений на постоянной основе, предоставляется гибкая система скидок или проценты от заключенной сделки.

Мы осуществляем как поставку оборудования по всей стране для монтажных и посреднических организаций, так и установку “под ключ” на объектах строительства.